


Палатка зимняя УЗ-68

Назначение и применение

Палатка УЗ-68 (унифицированная зимняя, образца 1968 года) предназначена для размещения, в полевых условиях личного состава воинских частей, функциональных подразделений медицинских учреждений, штабов и ремонтных мастерских.

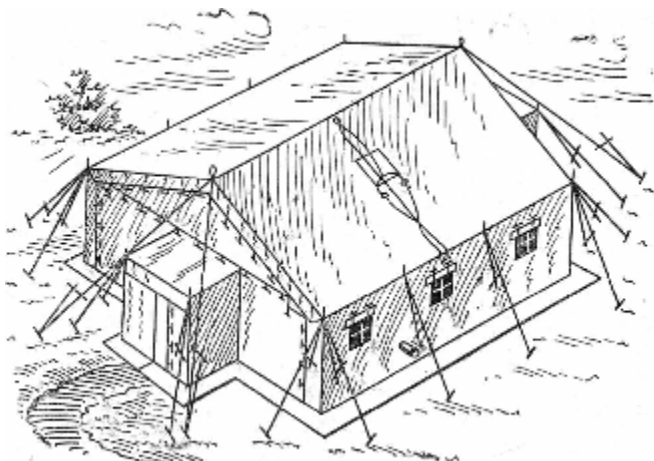

Палатка имеет двускатную крышу, два входа с тамбурами посередине торцовых стенок, шесть окон на боковых стенках (по три с каждой стороны), наружный и внутренний наметы, навесные стенки отопления (утеплитель), станок, состоящий из металлической фермы, собираемый из отдельных элементов трубчатого сечения (рис.ниже) и деревянных стоек.

Вместимость палатки

- на койках — 10 человек;
- на носилках— 12 человек;
- на трехместных медицинских станках — 24 человека;
- на полу (на нарах) — 18 человек

Конструкция палатки позволяет производить стыкование (наращивание) по торцовым стенкам нескольких палаток в одну. Для этого торцовые стенки сделаны разъемными. При наращивании палаток нижняя часть торцовой стенки с тамбуром отстегивается.

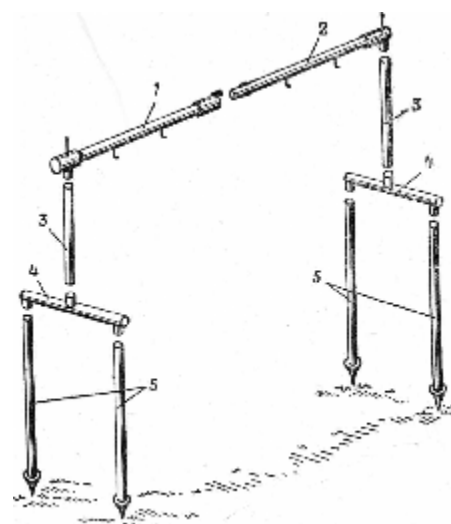


Рис. Металлический станок палатки УЗ-68

1—левая часть гребня; 2 — правая часть гребня; 3 — стойка; 4 — связь; 5 — стойка нижняя

Основные размеры палатки:

Показатели	По наружному намету	По внутреннему намету
Длина, м	5,22	5,00
Ширина, м	5,47	5,20
Высота боковых стенок, м	1,74	1,73
Высота до гребня (конька) крыши, м	3,00	2,85
Площадь пола, м ²	—	26,00
Кубатура воздуху, м ³	—	59,00

Ведомость отдельных частей палатки:

№ п/п	№ рис., поз.	Наименование частей	Кол-во, шт.	Вес, кг	
				1 шт.	Всего к-та
1	38	Наружный намет	1	107,00	107,00
2	—	Внутренний намет	1	18,50	18,50
3	5	Навесные стенки утепления	2	14,00	28,00
4	13, г	Оттяжки боковые длиной 2,8 м со штропкой и ручкой-натяжкой	16	0,53	8,48
5	13, б	Оттяжки торцовые	2	1,75	3,50
6	17, б	Вазики	2	0,40	0,80
7	14	Рамы оконные	6	2,00	12,00
8	15	Подрамники	6	0,65	3,90
9	16	Лист железный к дымоходному отверстию	1	1,15	1,15
10	12, в	Колья металлические из углового железа длиной 0,6 м	20	2,40	48,00
11	10, а	Стойки деревянные боковые длиной 1,89 м	8	1,98	15,86
12	10, а	Стойки деревянные тамбурные длиной 1,79 м	4	1,94	7,76
13	39, 5	Стойка нижняя торцовая металлическая	4	4,04	16,16
14	39, 4	Связь металлическая	2	15,60	31,20
15	39, 3	Стойка металлическая	2	1,62	3,24
16	39, 1	Левая часть гребня	1	10,50	10,50
17	39, 2	Правая часть гребня	1	8,00	8,00
18	18	Брезент для упаковки тканевых частей	2	4,00	8,00
19	20	Мешок для такелажа	1	0,34	0,34
20	21	Кассета для рам, подрамников и железного листа	1	6,50	6,50
21		Хомут к печной трубе	1	0,48	0,48
22		Соединительная труба для стыковки	1	0,23	0,23
23	22	Ящик для металлических колец	2	4,10	8,20
24		Зажим №2 (для торцовых стоек) и связь	1	3,20	3,20
25		Зажим №3 (для гребня)	1	1,50	1,50
26	24	Кувалда с рукояткой	1	6,00	6,00
27		Зажим № 1 .	1	3,40	3,40

Общий вес палатки**361,90**

В холодное время года палатки обогреваются путем подачи горячего воздуха от калорифера через рукав, пришитый на боковой стенке наружного и внутреннего намета. При установке печи на ее трубу надевается металлический хомут для поддержки от провисания дымоходного листа.

Фабричная укладка и упаковка палатки:

№	Название частей	Вес места, кг	Способ упаковки
1	Наружный намет — 1 шт.	111,30	Упаковывается в брезент. Место перевязывается веревкой
2	Внутренний намет — 1 шт., навесные стенки утепления — 2 шт.	50,80	Внутренний намет заворачивается в стенки утепления и упаковывается в брезент. Место перевязывается веревкой
3	Оттяжки боковые — 16 шт., оттяжка торцовые — 2 шт., хомут к печной трубе — 1 шт., соединительная труба — 1 шт., вазики — 2 шт.	13,80	Укладываются в мешок для такелажа
4	Рамы оконные — 6 шт., подрамники — 6 шт., лист железный — 1 шт.	23,50	Укладываются в к я сеет у, которая сверху завязывается концом веревки
5	Колья металлические -10 шт.	28,10	Укладывается в ящик
6	Колья металлические 10 шт.	28,10	Укладываются в ящик
7	Стойки боковые деревянные — 8 шт., стойки тамбурные деревянные — 4 шт.	27,00	Укладываются пачкой и перевязываются в двух местах веревкой или вкладываются в зажим № 1
8	Стойка нижняя торцовая металлическая — 4 шт., связь металлическая — 2 шт., стойка металлическая — 2 шт.	53,30	Укладываются в два ряда в зажим № 2
9	Левая часть гребня — 1 шт., правая часть гребня — 1 шт.	20,00	Укладываются в зажим № 3
10	Кувалда с рукояткой — 1 шт.	6,00	

Общий вес палатки 361,90

ЧП "Викст"

Роман Иванович Бартновский
Украина, г. Киев

тел: +380 50 3822543

тел: +380 98 5758898

e-mail: office@vikst.com

www: vikst.com