


Палатка подсобного назначения

Назначение и применение

Палатка подсобного назначения служит помещением для складов, мастерских, силовой установки и других целей.

Палатка имеет четырехскатную крышу, вертикальные стенки, два входа, расположенные на противоположных стенках, один намет и прибор для установки.

По низу намета пришит подпольник из полотна льняного сурового консервированного.

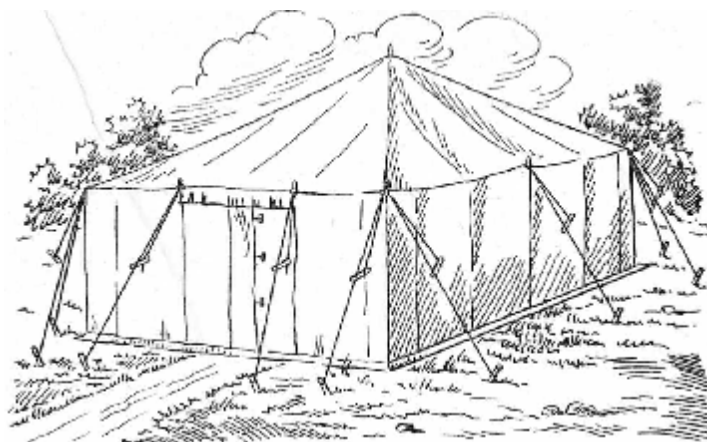

Характеристики:

Габаритные размеры

Длина, м	4,30
Ширина, м	4,30
Высота боковых стенок, м	1,75
Высота до вершины крыши, м	3,00
Площадь пола в палатке, м²	18,50
Кубатура воздуха, м³	40,00

ЧП "Викст"

Роман Иванович Бартновский
Украина, г. Киев

тел: +380 50 3822543

тел: +380 98 5758898

e-mail: office@vikst.com

www: vikst.com

Ведомость отдельных частей палатки:

№ по пор.	№ рисунка	Наименование частей	Количество на палатку, шт.	Вес, кг	
				1 штуки	всего комплекта
1	42	Намет палатки из палаточной ткани	1	28,00	28,00
2	13, з	Веревочные оттяжки длиной 2,8 м со штропкой и ручкой-натяжкой	14	0,68	9,52
3	9, а	Стойка средняя длиной 3,14 м	1	4,70	4,70
4	10, а	Стойки боковые длиной 1,89 м	10	2,50	25,00
5	12, в	Колья металлические длиной 0,6 м	14	2,40	33,60
6	20	Мешок для такелажа размером 65×115 см	1	0,34	0,34
7	22	Ящики для металлических коле-ев	1	4,10	4,10
Общий вес палатки			—	—	105,0

Фабричная укладка и упаковка палатки:

№ по пор.	Наименование частей	Вес места, кг	Способ упаковки
1	Намет палатки	29,0	Намет свертывается тюком и упаковывается в паковочную ткань. Место перевязывается веревкой
2	Стойка средняя	4,7	—
3	Стойки боковые — 10 шт.	25,0	Укладываются пачкой и связываются в двух местах веревкой
4	Веревочные оттяжки — 14 шт.	10,0	Укладываются в мешок для такелажа
5	Колья металлические — 14 шт.	37,0	Укладываются в ящик и завязываются концом веревки
Общий вес палатки		106,0	