

Кухни переносные МК-30

Кухни предназначены для приготовления пищи в полевых условиях, а также в железнодорожных вагонах и на судах при перевозках людей.

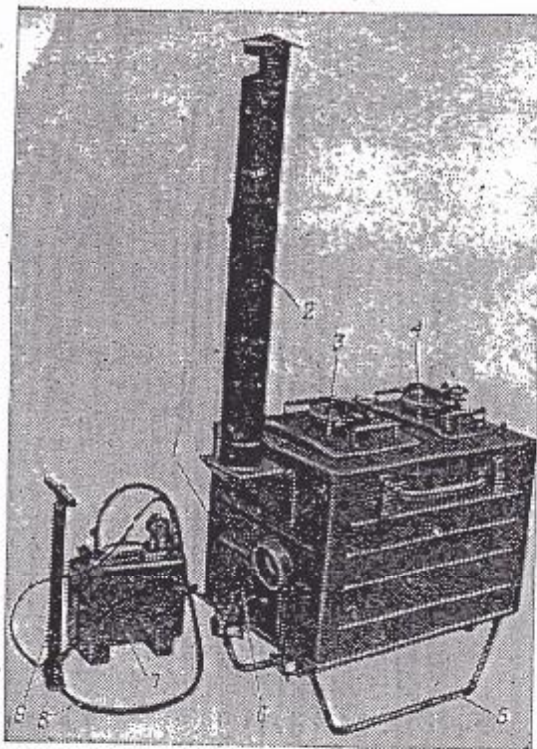


Рис. Кухня переносная МК-30:
1 — тепловой блок; 2 — дымовая труба; 3 — котел для первого блюда; 4 — котел для второго блюда; 5 — са-
лазки; 6 — вентиль форсунок; 7 — топливный бак; 8 —
топливопровод; 9 — ручной насос

Техническая характеристика

Показатели	Марка кухни
	МК-30
Количество довольствующихся, человек	30
Котлы: количество, шт. материал емкость (полная/рабочая), л: для первого блюда для второго блюда	2 Сталь нержавеющая 26/22 16/4
Водонагреватель: количество, шт. емкость (полная/рабочая), л	- -
Масло в рубашке котла для второго блюда: марка масса, кг	Автотракторное АК-15 3
Противень: количество, шт. размеры, мм	1 376x228x80
Жарочный шкаф: количество, шт. размеры, мм	- -
Форсунка: тип количество (установленных/запасных) шт.	КГФ-4М 1/1
Бак топливный: количество, шт. емкость, л	1 8
Расход топлива, кг/ч: жидкого (дизельное, керосин) твердого (дрова влажностью 21-33 %)	0,6-2,0 9
Время закипания воды, мин: на жидком топливе: в котлах для первого и второго блюд в водонагревателе на твердом топливе: в котлах для первого и второго блюд в водонагревателе	25-30 - 35-40 -
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота (положение походное/рабочее)	890 634 830/1900
Масса, кг: сухая в снаряженном состоянии	83,5 170